


## Dvoupístový bezolejový kompresor THOMAS +300 kPa



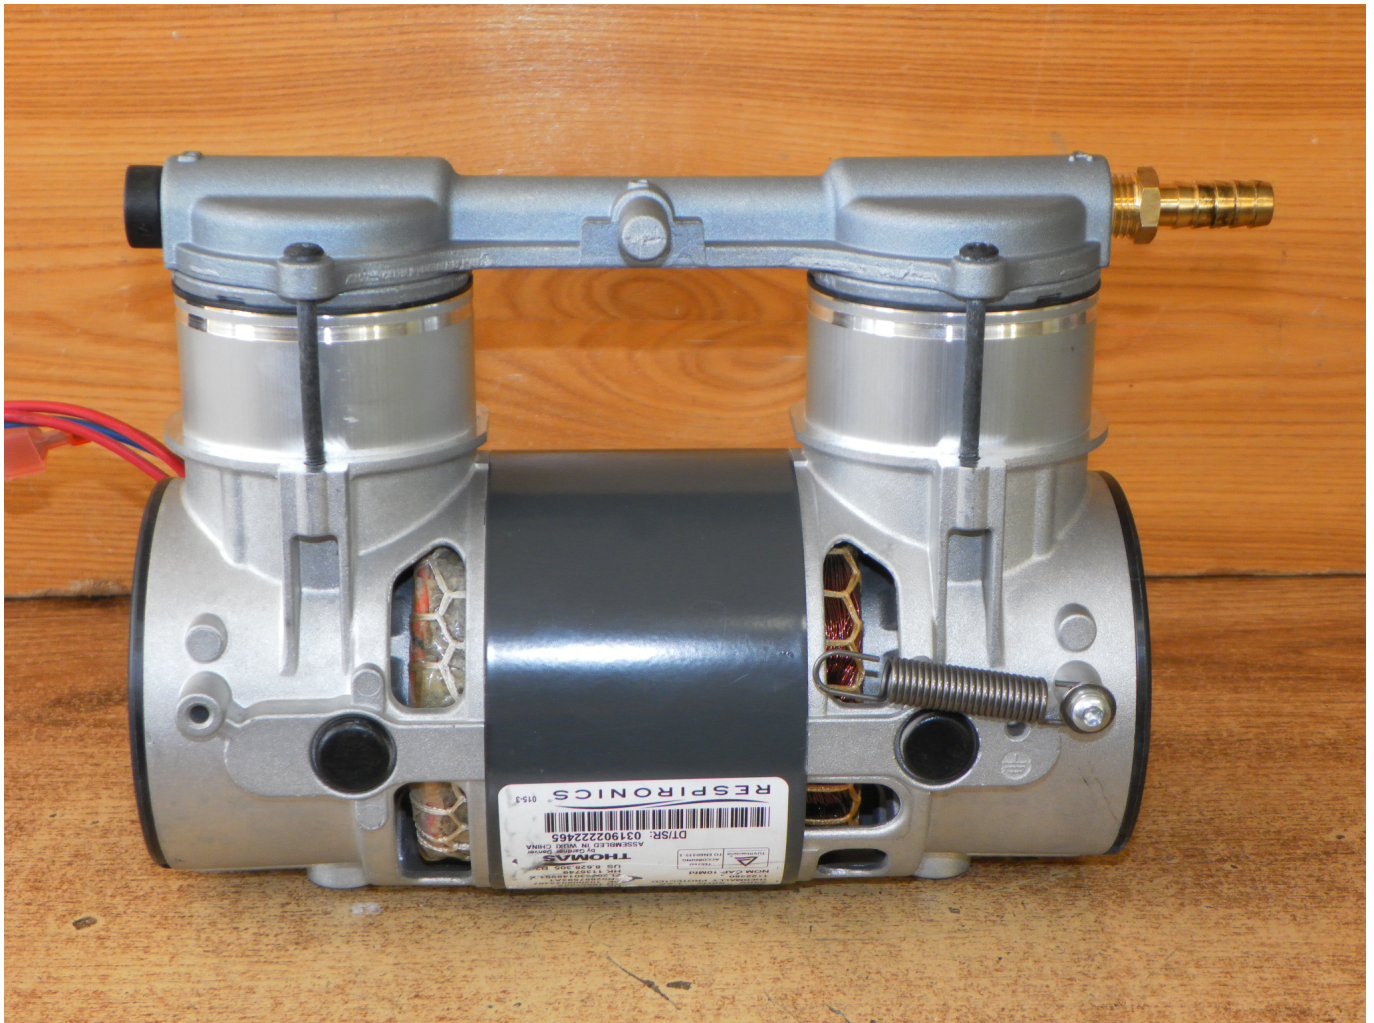

Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**

[Zeptejte se na tento produkt](#)

#### Popis

Pln? funk?ní bezolejový kompresor v bezvadném stavu.

Kvalitní výroba. M?d?né vinutí elektromotoru. Grafitové pístní kroužky. V?etn? b?hového kondenzátoru.

Dvoupístové bezolejové provedení, nerezové ventily, trvale mazaná kulí?ková ložiska. P?etlakový pojistný ventil + 320 kPa.

Vysoce výkonné t?sn?ní pístu. Tenkost?nné hliníkové válce s tvrdým povlakem.

Kompresor se montuje pomocí ?ty? závit? W 3/16" umíst?né na stranách t?la pumpy. P?ípadn? zav?šením na dvou pružinách, které jsou sou?ástí kompresoru.

P?i dostate?ném chlazení je kompresor vhodný i pro stálý provoz 24/7. P?i dlouhodobém provozu je nutné chlazení p?ídavným ventilátorem.

Typ kompresoru: THOMAS 5450AUU44

Maximální provozní tlak: + 300 kPa ( 3 bar )

Pr?tok: 73 l / min.

Napájení: 230 V / 50 Hz

P?íkonnost: 350 W

Pr?m?r vstupního hadí?níku: 13 mm

Pr?m?r výstupního hadí?níku: 10 mm

Váha: 4,5 kg

Rozm?ry: 210 x 160 x 125 mm