
Elektromagnetický vakuový ventil BURKERT 6628, -100 až + 300 kPa





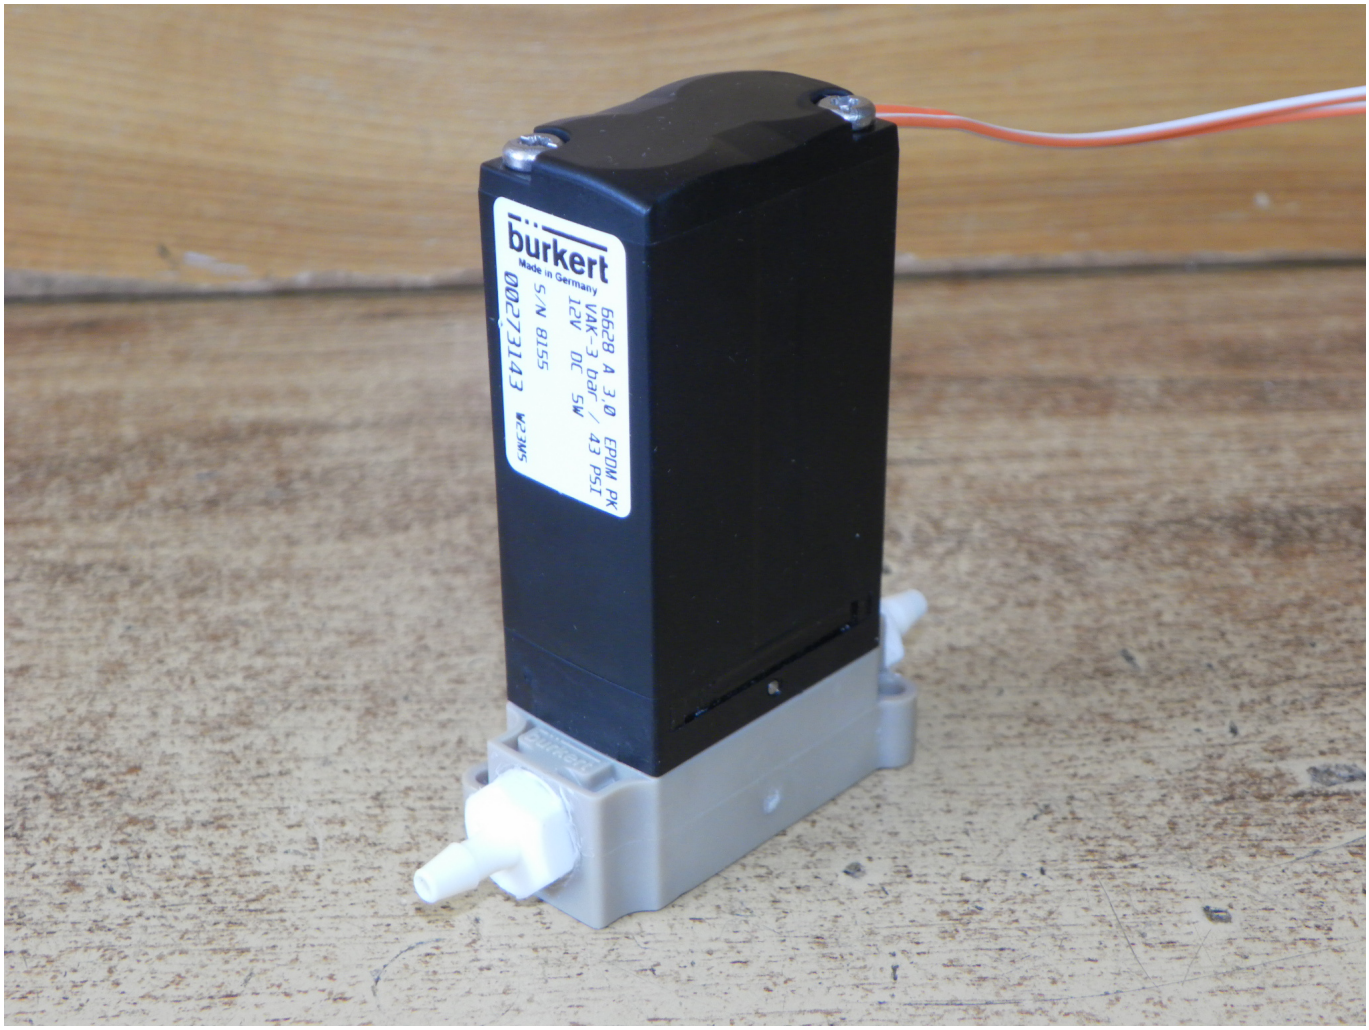


Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní ventil ve výborném technickém stavu. Špi?ková n?mecká výroba.

Pro hydraulické, pneumatické a vakuové aplikace. Dvoucestné provedení.

P?ímo?inný 2/2cestný vahadlový magnetický ventil izolovaný v??i médiím pro ?ízení agresivních kapalin a plyn? v léka?ské analyza?ní technice, potraviná?ském i chemickém pr?myslu p?i dávkování, pln?ní, sm?šování a rozd?lování. Médium je díky odd?lovací membrán? v kontaktu výhradn? s t?lesem a materiálem t?sn?ní. S novým ak?ním ?lenem TwinPower, robustním šroubením a konstruk?ní ší?kou 22 mm vyhovuje tento ventil nejvyšším požadavk?m. Díky osv?d?ené vahadlové technologii se vyzna?uje plnou t?sností v??i zp?tnému tlaku, dobrou vyplachovatelností a malým vnit?ním objemem.

Rozsah tlaku: -100 až +300 kPa

Napájení : 12 VDC / 5 W

Maximální pr?tok kapaliny: 130 l / hod.

Maximální pr?tok plynu: 136 l / hod.

P?ipojení pro hadi?ky s vnit?ním pr?m?rem: 4 mm

Datasheet: https://www.burkert.cz/cz/type/6628