


Lineární posuv, krokový motor s převodovkou, rozsah 130 mm



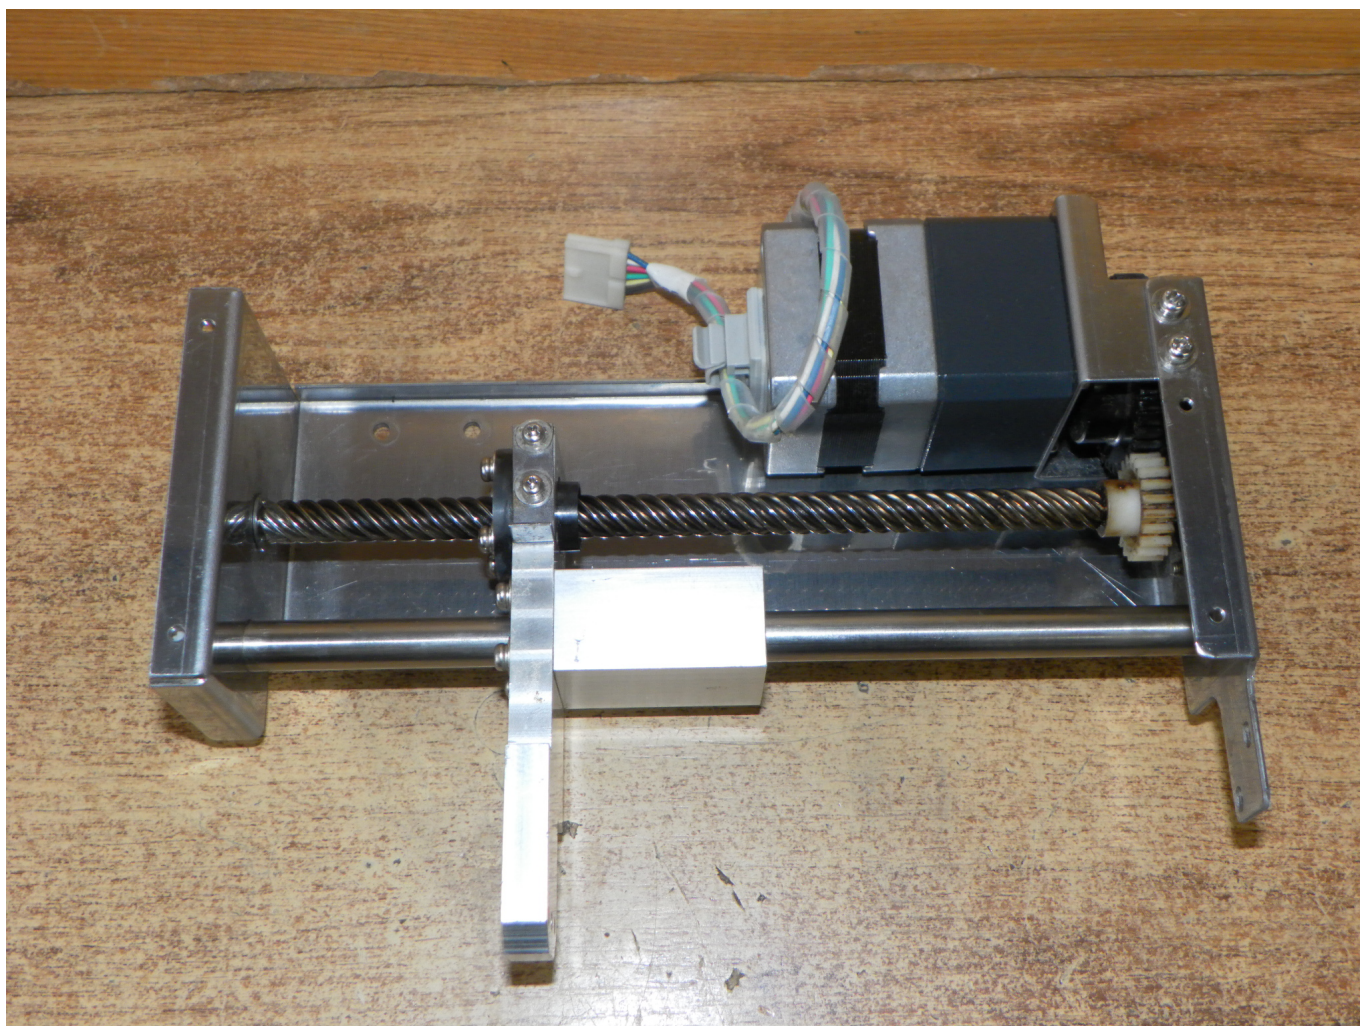

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Posuv je uložen na tyži a posouván šroubovicí. Osazen je dvoufázovým unipolárním krokovým motorem VEXTA PK243A1-SG9 s převodovkou.

Japonská výroba. Posuv má vřti cca 0,5 mm. Rozsah posuvu je 130 mm. Šasi je vyrobeno z nerezového plechu o tloušťce 1,5 mm.

Parametry motoru VEXTA PK243A1-SG9:

Napětí: 4 VDC

Proud: 0,95 A

Přívuba: NEMA 17

Převodový poměr: 1:9

Kroutící moment: 500 mNm (unipolárně zapojený)

Kroutící moment: 600 mNm (bipolárně zapojený)

Počet kroků na otáčku: 200