



Bezolejová grafitová výv?va, vakuová pumpa INVACARE, 113 l/min., -91 kPa

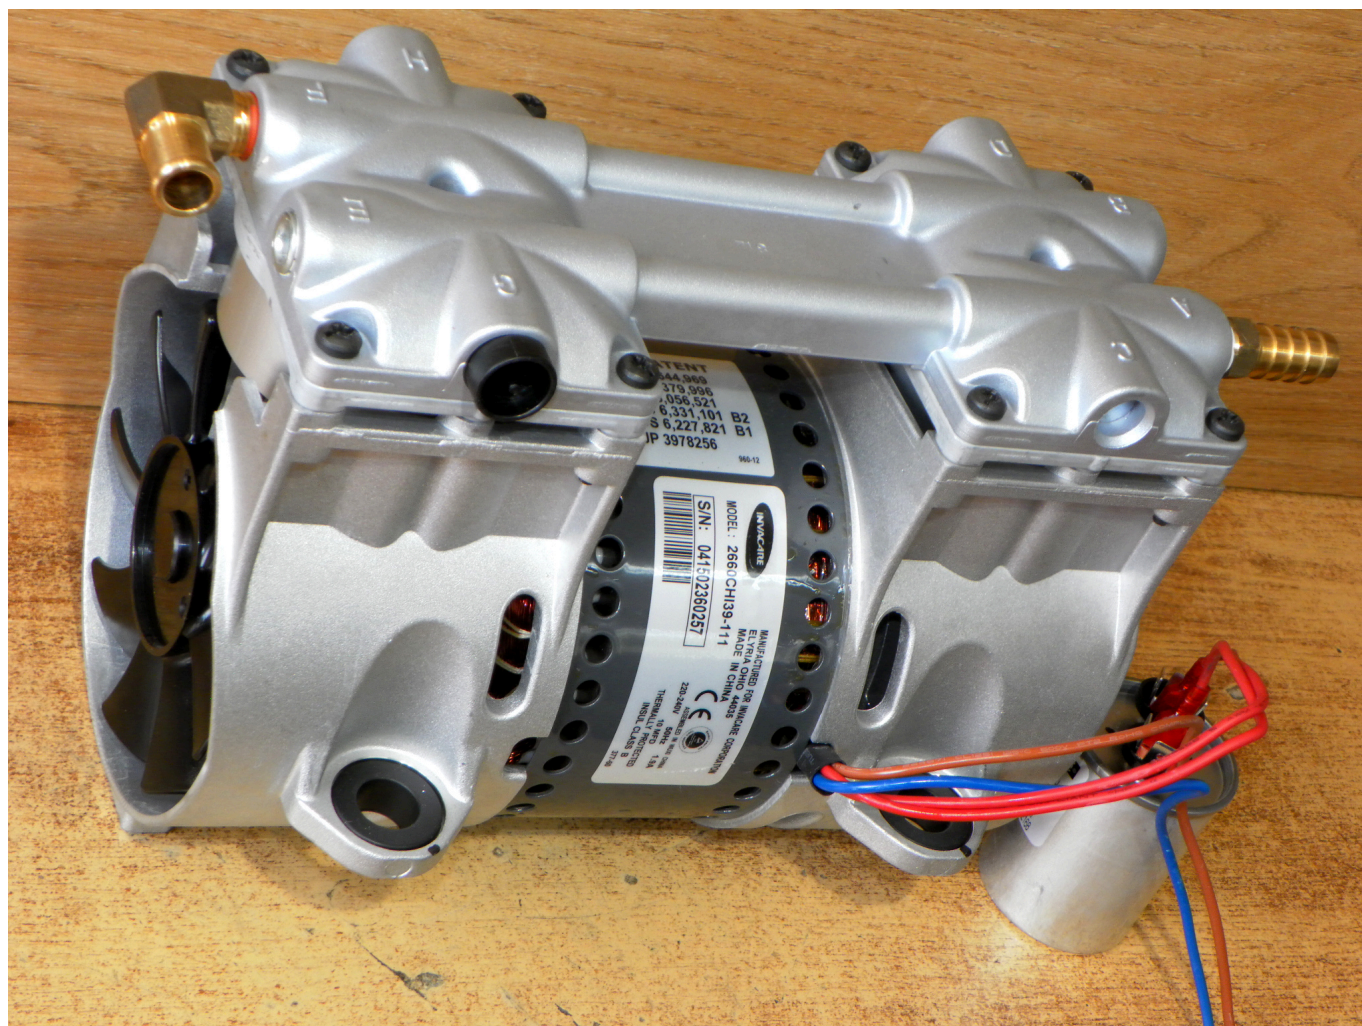



Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Pln? funk?ní bezolejová dvoupístová vakuová pumpa - kompresor v bezvadném stavu. Málo používaná.

Nové grafitové pístní kroužky = b?ží jako nová.

Pumpa lze použít jako výv?va nebo kompresor. M?d?né vinutí elektromotoru. P?etlakový ventil.

Dvoupístové bezolejové provedení, nerezové ventily, trvale mazaná kuli?ková ložiska.

Vysoce výkonné t?sn?ní pístu. Tenkost?nné hliníkové válce s tvrdým povlakem.

V?etn? šroub? a pružin pro montáž minimalizující vibrace a hluk.

Pumpa je ur?ená pro montáž do zakrytého za?ízení - nemá m?íčky na ventilátorech.

P?i dostate?ném chlazení je pumpa vhodná i pro dlouhodobý provoz.

Typ pumpy: INVACARE / THOMAS 2660CHI39-111

Maximální vakuum: -91 kPa

Maximální pracovní tlak: 310 kPa

Pr?tok: 113 l / min.

Napájení: 230 V / 50 Hz

P?íkon: 523 W

Pr?m?r hadí?ník?: 13 mm

Hluk: 60 dB (uzav?ený vstup i výstup)

Váha: 8 kg

Rozm?ry: 237 x 180 x 170 mm

Datasheet: k dispozici