

Driver krokového motoru 2-fáze, bipolární, 4 A







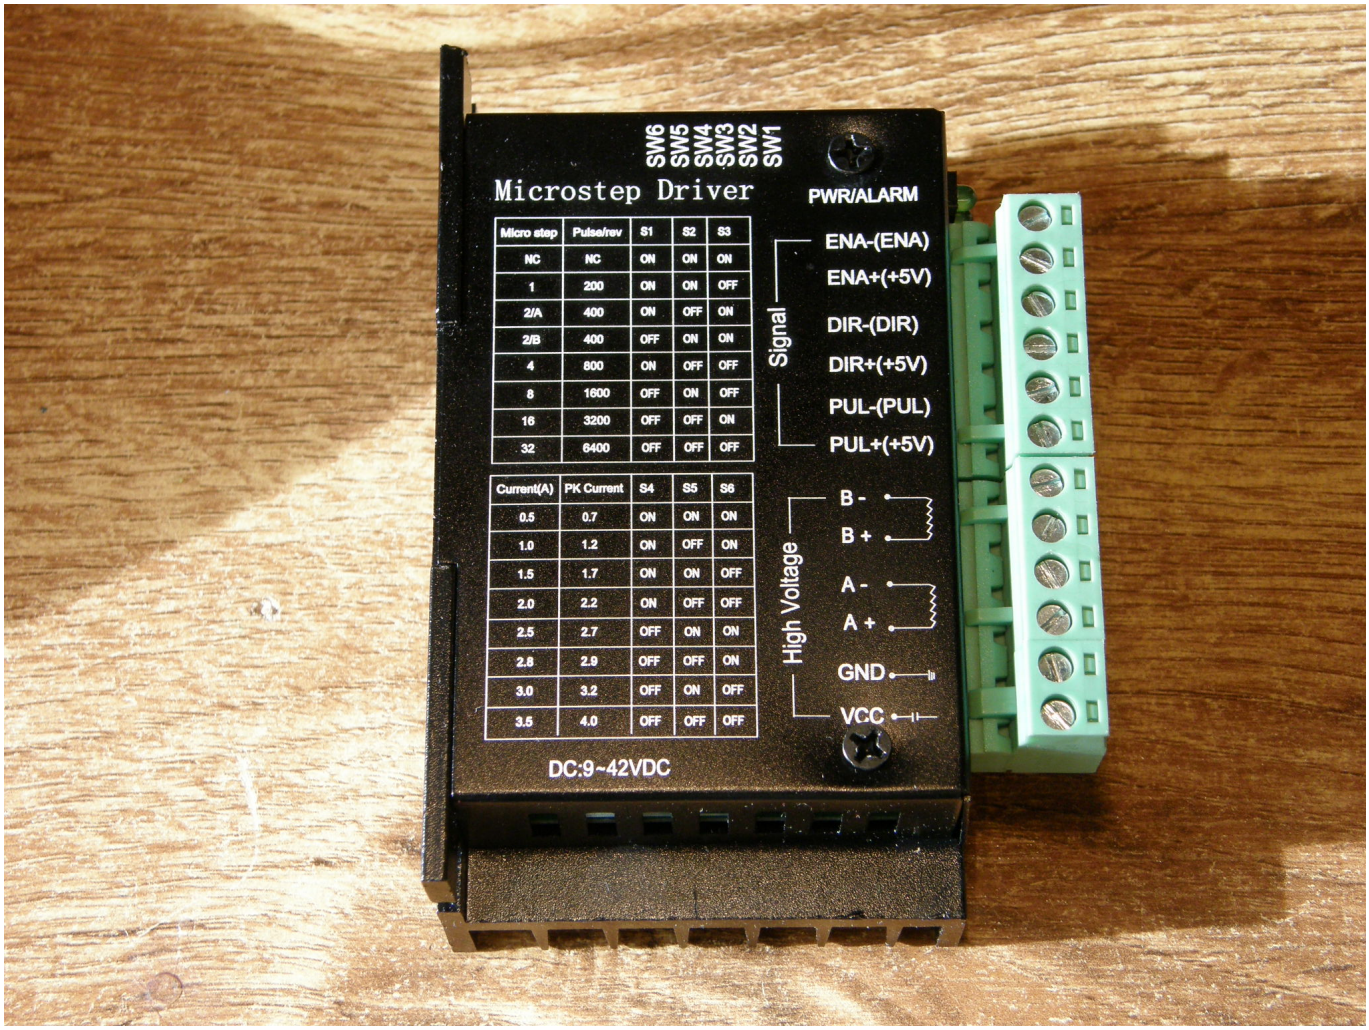





Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní, nikdy nepoužitý driver krokového motoru.

Nstavitelné mikrokrokování 1:1 - 1:32

Nastavitelný výstupní proud 0,5 - 4 A

Maximální výkon 160 W

Pracovní teplota -10 až +45 ?

Velikost: 96 (L) * 56 (W) * 33 (H) mm

Vstupní nap?tí DC 9 - 42 V

Ochrana proti p?epólování a p?eh?átí

Obousm?rné ?ízení