Grafitová dvoupístová bezolejová výv?va, vakuová pumpa / kompresor ZW280F, 94 l/min., -88 kPa

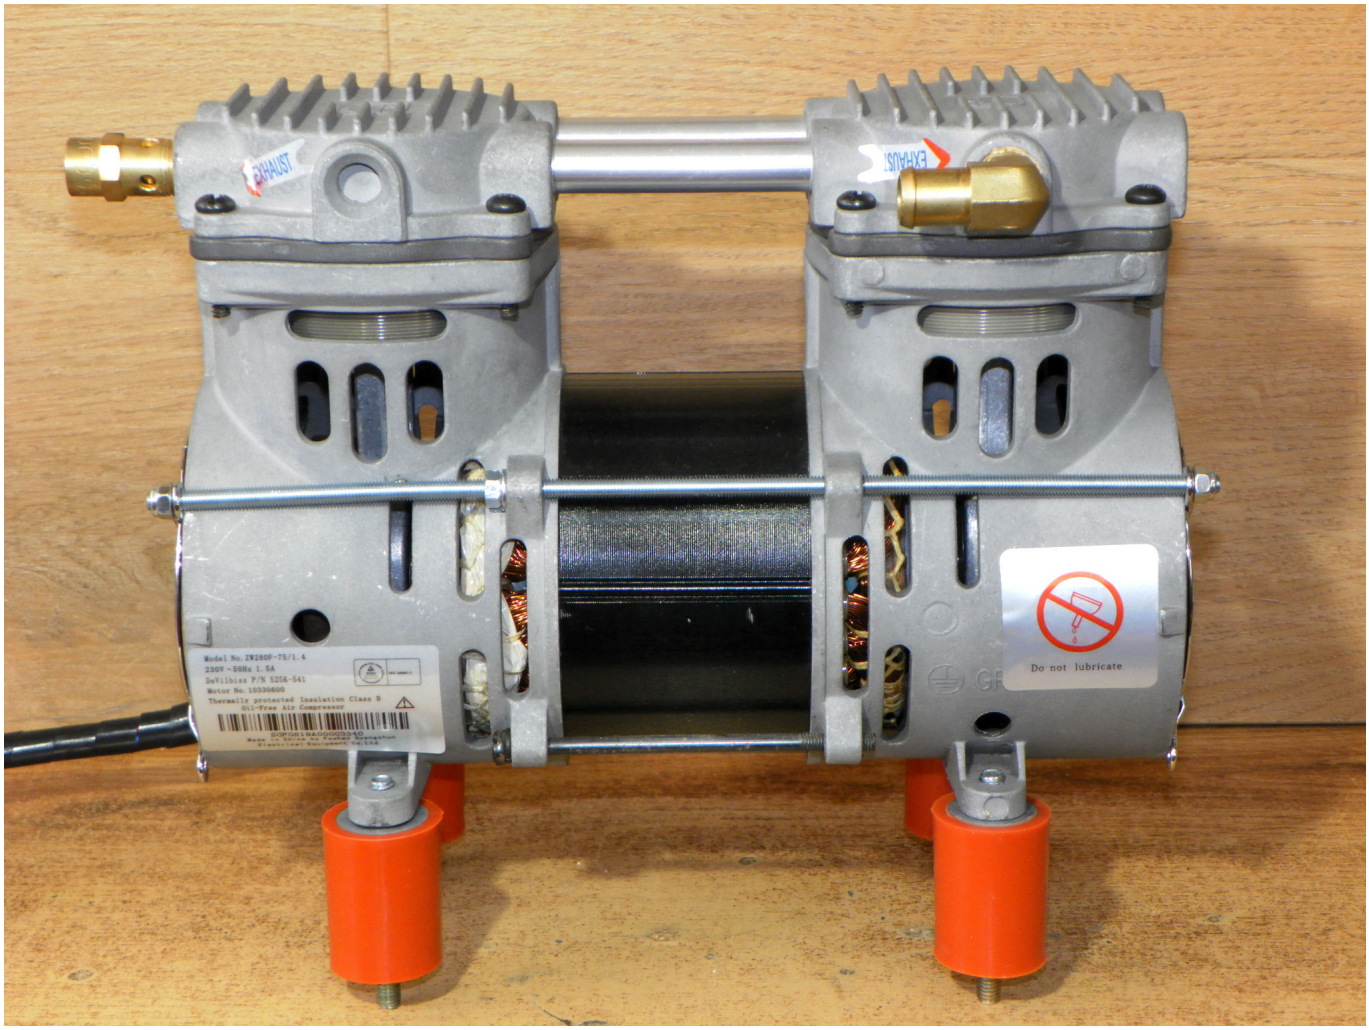

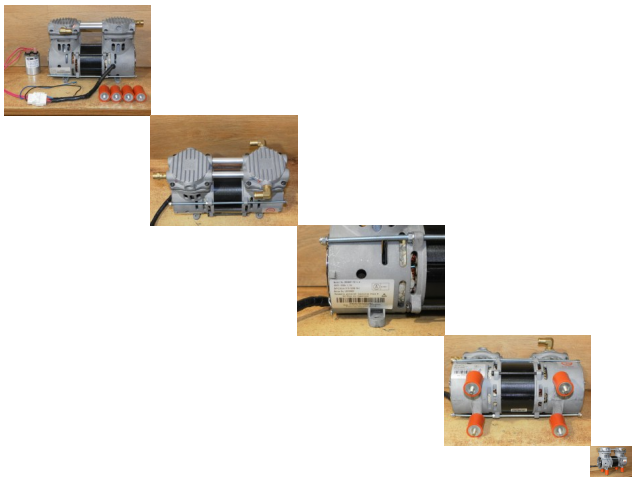

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena

Zeptejte se na tento produkt

Popis

Pln? funk?ní bezolejová grafitová dvoupístová vakuová pumpa - kompresor v bezvadném stavu. Málo používaná.

Grafitové pístní kroužky pro maximální dlouhodobý provoz. B?ží jako nová. Ochranné m?ížky na ventilátorech.

Pumpa lze použít jako vyv?va nebo kompresor. M?d?né vinutí elektromotoru. Se?íditelný p?etlakový ventil.

Dvoupístové bezolejové provedení, nerezové ventily, trvale mazaná kuli?ková ložiska.

Vysoce výkonné t?sn?ní pístu. Tenkost?nné hliníkové válce s tvrdým povlakem.

P?i dostate?ném chlazení je pumpa vhodná i pro dlouhodobý provoz 24 / 7.

V?etn? ?ty? silikonových silentblok? pro nízké vibrace s výstupním závitem M6.

Typ pumpy: ZW280F-75/1.4A

Maximální vakuum: -88 kPa

Maximální pracovní tlak: 250 kPa

Maximální tlak: 800 kPa

Pr?tok: 94 l / min.

Napájení: 230 V / 50 Hz

P?íkon: 330 W

Pr?m?r vstupního hadi?níku: 13 mm

Pr?m?r výstupního hadi?níku: 13 mm

Hluk: 60 dB (uzav?ený vstup i výstup)

Váha: 6,5 kg

Rozm?ry: 235 x 168 x 170 mm