


## Lineární posuv s krokovým motorem, rozsah 190 mm



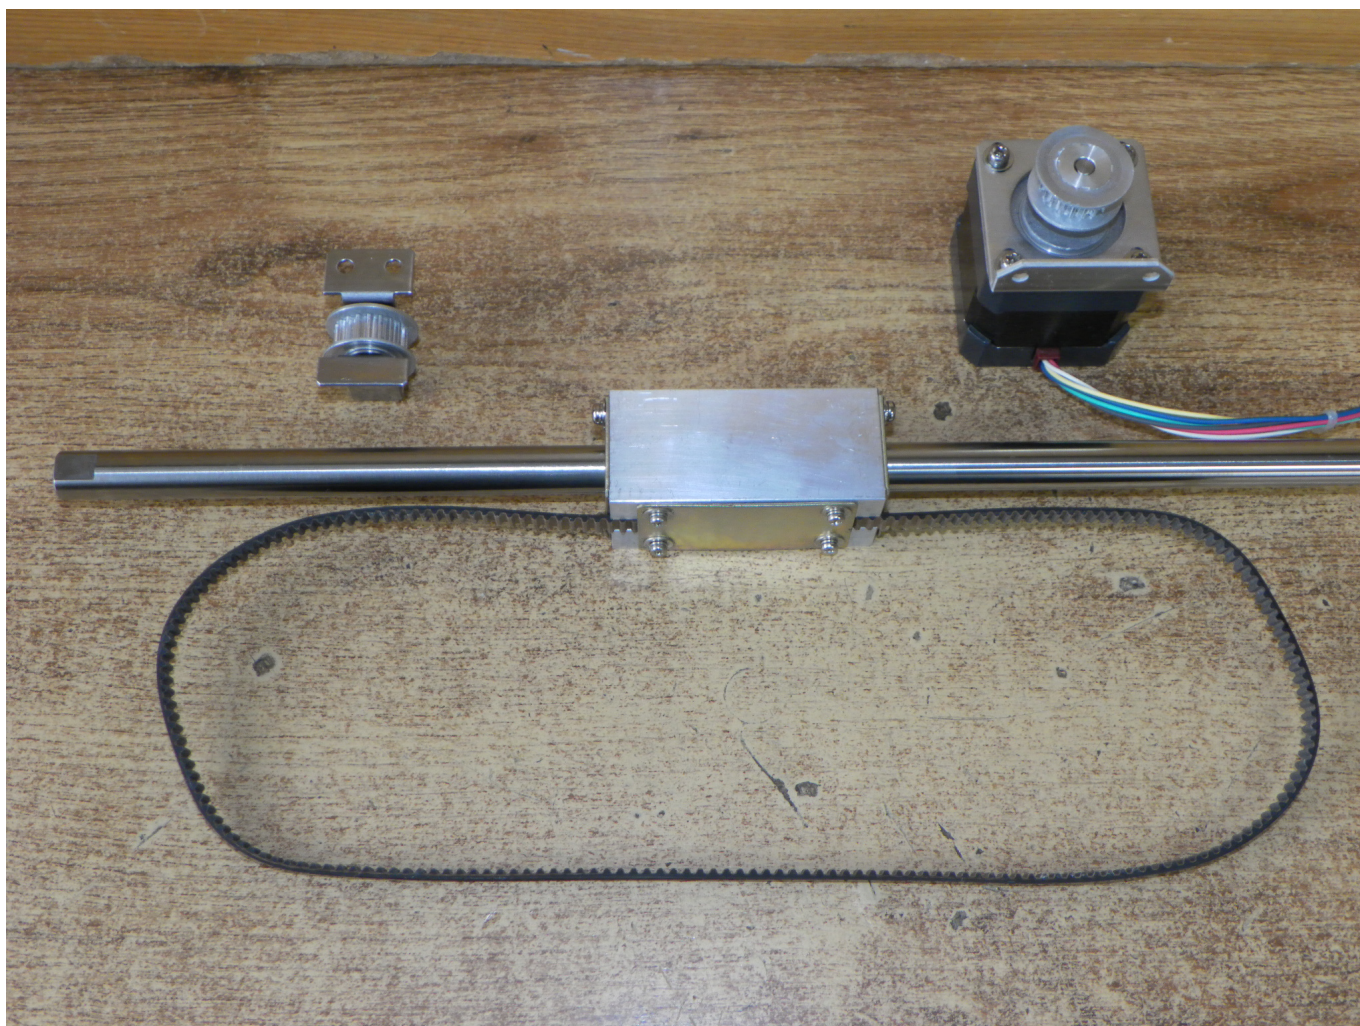

Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

Plně funkční lineární posuv ovládaný krokovým motorem japonské výroby.

Posuv je uložen v lineátní sadě s kulíkovými ložisky pohybující se na ocelové tyči. Pomocí řemenice je poháněn krokovým motorem.

Včetně napínací kladky a řemenice umístěné na motoru.

Krokový motor: VEXTA PK244-01A-C68, NEMA 17, 2-fázový

Rozsah posuvu: 190 mm

Délka tyče: 317 mm

Průměr tyče: 12 mm

Typ řemenice: S3M 633

Délka řemenice: 633 mm

Šířka řemenice: 6 mm